

JIULONG TERMOSTAT TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Ürün Açıklaması: Kapiler Termostat

Ürün Adı	Sıcaklık Aralığı C° min-maks	Maks. Gövde Sıcaklığı C°	Sensör tüp uzunluğu mm	On-Off Sıcaklık Farkı C°
WYH 90/321 (0-90C) Kapiler Termostat (100 cm kapiler boyu)	0-90	90-150	150-300 mm	2-12
WYH 120/321 (0-120C) Kapiler Termostat (100 cm kapiler boyu)	0-120	90-150	150-300 mm	2-12
WYH 300/321 (0-300C) Kapiler Termostat (100 cm kapiler boyu)	0-300	90-150	150-300 mm	2-12
WYH 90/322 (0-90C) Kapiler Termostat (100 cm kapiler boyu)	0-90	90-150	150-300 mm	2-12
WYH 120/322 (0-120C) Kapiler Termostat (100 cm kapiler boyu)	0-120	90-150	150-300 mm	2-12
WYH 300/322 (0-300C) Kapiler Termostat (100 cm kapiler boyu)	0-300	90-150	150-300 mm	2-12
WYH 300/122 (0-300C) Kapiler Termostat (46 cm kapiler boyu)	0-300	90-150	150-300 mm	2-12
WYH 40/322 (0-40C) Kapiler Termostat (100 cm kapiler boyu)	0-40	90-150	150-300 mm	2-12
WYH 40/321 (0-40C) Kapiler Termostat (100 cm kapiler boyu)	0-40	90-150	150-300 mm	2-12

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar:

- Elektrikli termostatın montajının yapıldığı cihazın topraklama hattının mevcut olması gerekir. Termostat sensörünün tam boyunun kontrol edilecek ısı kaynağı ile bire bir teması sağlanmalı ve her hangi bir ezilmeye maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.
- Spiral boyu-tel sarım çapı 25 mm'den az olmamalı ve spiral boruda keskin köşeli kıvrımlar yapılmamalıdır.
- Montaj sırasında termostatın kumanda milinin herhangi bir yere sürtünmeden ve kasıtsız dönmesi sağlanmalıdır.
- Volan kumanda miline çakararak veya aşırı kuvvet uygulayarak çok sert bir şekilde takılmamalıdır.
- Kumanda milinde ve seramik gövde üzerinde bulunan kalibre vidaları ile oynanmamalıdır. Soketler elektrik bağlantı ayaklarına sıkı bir şekilde geçmeli ve ayaklar oynatılmamalıdır. Maksimum çalışma akımları rezistif yükte Amper (250 V), 10 Amper(380 V), indüktif yükte 5 Amper(250 V), 1 Amper(380 V)'dir.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar:

- Elektrikli termostatlar su, buhar nem ve aşırı tozdan uzak tutulmalı ve bu şekilde bir yerde taşınmalı ve saklanmalıdır.

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar:

- Ürünün mekanik olması nedeniyle ve insanla temas kısmının sadece ayar düğmesinin bulunduğu bölüm olması açısından insan sağlığına zararlı değildir. Ancak elektrikli rezistansın çalışma kontrolünü yapması nedeniyle, elektrik bağlantılarının bulunduğu bölümlerin kurcalanmaması veya çıplak elle temas edilmemesi gerekmektedir.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler:

- Ürün kullanıldığı panoya sağlam bir şekilde monte edilmelidir.
- Elektrik bağlantıları düzgün ve izolasyonlu yapılmalıdır.
- Ürünün kullanılabileceği voltaj akımları haricindeki akımlarda çalıştırılmamasına dikkat edilmelidir.
- Ürünün ısıyı hisseden bölümü olan kılcal borunun (bulb) montaj esnasında kıvrılmadığına, katlanmadığına veya kırılmadığına dikkat edilmelidir.

Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler:

- Kontak Kapasitesi : C-1 16A C-2 6A/250 volt
- Kullanım Voltajı : 220 – 250 volt AC
- Kullanım alanları : Buzdolapları, yağ ısıtıcıları, çamaşır makineleri, su ısıtıcıları, vs.
- Kılcal hissedici boru(bulb) uzunluğu : 150 ~ 3000 mm.
- Açma – Kapama sıcaklık aralığı : 2 ~ 12 °C
- Kapiler boyu : 100 ya da 46 cm'dir.


Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler:

- Ürünün elektrik akımını kontrol etmesi nedeniyle onarım ile ilgili, kullanıcının müdahale etmesi sağlık açısından zararlı olabilir.
- Ürünün kullanıldığı cihazların periyodik bakım kurallarına uygun bakımlarının yapılması halinde ürünün kullanım ömrünün uzaması mümkündür.

Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler:

- Ürünümüz tamamlayıcı bir ürün olması nedeniyle periyodik bakımı hangi cihazın üzerinde kullanılmış ise o ürünü imal eden firmaların yetkili servislerince yapılmalıdır.

Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajının kimin tarafından yapılacağına (tüketici, yetkili servis) ilişkin bilgiler:

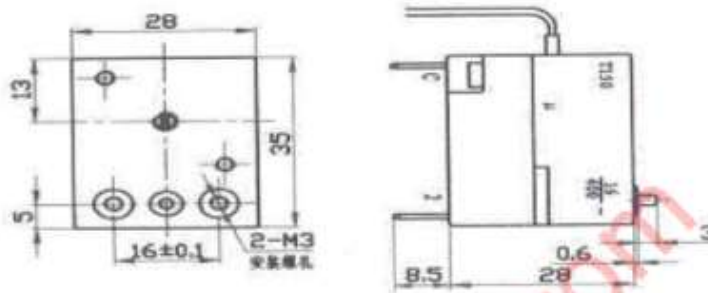

Kontak Pozisyonu



- Bağlantı veya montaj firmamız bünyesindeki yetkili servisimizce veya ürünün kullanıldığı cihazın imalatını yapan firmaların yetkili servislerine yaptırılabilir.